


Drains PP-HM à fentes, fiche technique

Tuyau de drainage en polypropylène à haut module d'élasticité, avec emboîtement et joint

Conformes aux normes : EN 1852 - R 592012 - Qplus 15009 - CFF

Certifié CFF

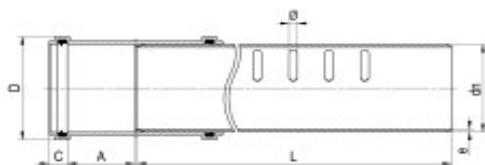


SN8 / SDR29 / S14 Couleur caramel, lignes brun clair

A fentes

dn mm	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Angle en °	Ø mm	Entrée cm ² /m	Poids kg/m	Palette m	Article N°
110	3.80	129.20	20.00	51.00	6'000	120	10	>90	1.230	270	PPTPFS121106
125	4.30	147.30	23.00	56.00	6'000	120	10	>100	1.610	192	PPTPFS121256
160	5.50	186.30	29.00	65.00	6'000	120	12	>150	2.610	108	PPTPFS121606
200	6.90	230.60	36.00	77.00	6'000	120	12	>150	4.000	90	PPTPFS122006
250	8.60	290.80	48.00	90.00	6'000	120	12	>150	6.290	48	PPTPFS122506
315	10.80	361.10	57.00	108.00	6'000	120	12	>150	9.910	36	PPTPFS123156
400	13.70	455.30	65.00	121.00	6'000	120	12	>150	15.900	24	PPTPFS124006

Certifié CFF

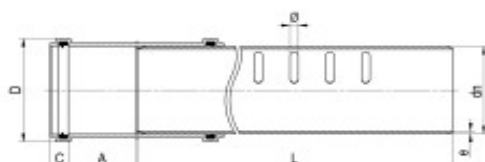

SN16 / SDR22 / S10.5 Couleur caramel, lignes blanches

A fentes

dn mm	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Angle en °	Ø mm	Entrée cm ² /m	Poids kg/m	Palette m	Article N°
110	5.00	129.20	20.00	51.00	6'000	120	12	>150	1.590	270	PPTPFS161106
125	5.70	147.30	23.00	56.00	6'000	120	12	>150	2.050	192	PPTPFS161256
160	7.30	186.30	29.00	65.00	6'000	120	12	>150	3.350	108	PPTPFS161606
200	9.10	230.60	36.00	77.00	6'000	120	12	>150	5.200	90	PPTPFS162006
250	11.40	290.80	48.00	90.00	6'000	120	12	>150	8.120	48	PPTPFS162506
315	14.40	361.10	57.00	108.00	6'000	120	12	>150	12.910	36	PPTPFS163156
400	18.20	455.30	65.00	121.00	6'000	120	12	>150	20.690	24	PPTPFS164006

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.