

## Drains flexibles à fentes, fiche technique


### Tuyau de drainage flexible en PE-dur, annelé, double paroi

En rouleaux, fentes 360°, extérieur annelé et intérieur lisse



#### SN4 Couleur : vert

dn mm	Angle en °	Entrée cm <sup>2</sup> /m	L m	Poids kg/m	Palette m	Article N°
63	360	>45	50	0.330	50	FLTPE063
90	360	>45	50	0.460	50	FLTPE090
110	360	>45	50	0.620	50	FLTPE110
125	360	>45	50	0.720	50	FLTPE125
160	360	>45	50	1.100	50	FLTPE160
200	360	>45	50	1.320	50	FLTPE200

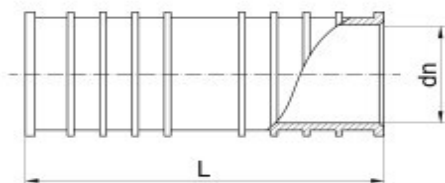

#### MANCHONS DOUBLES Couleur : noir

#### BOUCHONS

dn mm	L m	Poids kg/m	Article N°	dn mm	Article N°
63	110	0.345	FLMCPE063	63	FLBPE063
90	150	0.650	FLMCPE090	90	FLBPE090
110	175	0.130	FLMCPE110	110	FLBPE110
125	194	0.186	FLMCPE125	125	FLBPE125
160	210	0.297	FLMCPE160	160	FLBPE160
200	215	0.422	FLMCPE200	200	FLBPE200

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.