

Joint d'étanchéité pour traversée de paroi

Domaine d'utilisation

Le joint d'étanchéité est utilisé pour des conduites tubulaires étanches qui traversent des radiers, des parois ou des murs.

Le joint d'étanchéité, testé à 8 bar par le TÜV, empêche l'humidité qui se trouve le long de la paroi extérieure du tube de s'infiltrer.

Caractéristiques

Le joint d'étanchéité est livré avec deux bandes en acier spécial. Le collet circulaire pourvu de bloqueurs d'eau supplémentaires empêche les liquides de s'infiltrer dans le gros œuvre. Là où le joint d'étanchéité est appliqué sur le tube, et après avoir serré les bandes en acier spécial, de petits bloqueurs d'eau assurent l'étanchéité pour une colonne d'eau allant jusqu'à 50 M'.

Montage

- Nettoyer la surface du tube en cas d'encrassement
- Enfiler le collier et le fixer au milieu du béton ou au milieu du gros œuvre
- Serrer les bandes de serrage



Possibilités de montage

Le joint d'étanchéité peut être appliqué sur presque tous les tubes. Que se soient des tubes en plastique, en grès, en fonte ou en acier, l'étanchéité du joint est fiable.


Le joint est disponible du Ø 25 mm au Ø 1'200 mm.

(Astuce : Les joints d'étanchéité se montent encore plus facilement en les trempant 10 minutes dans l'eau chaude.)

Sur demande, Canplast prémonte en ses ateliers le joint sur ses fabrications spéciales (puits canadiens, chambres de visite, etc...)



Dimensions

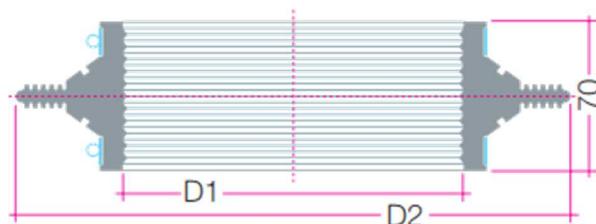

N° article	Tube Ø ext (mm)	Ø approx. disque(s) extérieur(s) (mm)	Plage de serrage		Poids (kg)	Prix de vente (CHF)
			de Ø ext.	à Ø ext.		
JTF0025	25	127	22	25	0.250	46.00
JTF0032	32	127	29	32	0.250	48.00
JTF0040	40	136	38	42	0.260	48.00
JTF0050	50	146	48	53	0.290	48.00
JTF0063	63	158	60	64	0.320	48.00
JTF0075	75	169	71	80	0.360	48.00
JTF0090	90	182	84	92	0.450	58.00
JTF0110	110	203	105	115	0.480	48.00
JTF0125	125	218	120	130	0.510	52.00
JTF0140	140	228	135	147	0.540	58.00
JTF0160	160	252	154	166	0.620	62.00
JTF0200	200	293	195	207	0.700	72.00
JTF0250	250	343	245	260	0.890	78.00
JTF0280	280	373	275	290	0.920	84.00
JTF0315	315	408	310	324	1.070	84.00
JTF0355	355	435	352	365	1.180	98.00
JTF0400	400	480	395	410	1.310	110.00
JTF0450	450	540	442	460	1.900	182.00
JTF0500	500	588	490	515	2.150	190.00
JTF0630	630	711	613	650	2.900	208.00
JTF0710	710	788	690	735	3.000	225.00
JTF0800	800	873	775	830	3.400	245.00
JTF0900	900	968	870	930	4.250	260.00
JTF1000	1'000	1'063	965	1'030	4.450	308.00
JTF1200	1'200	1'253	1'155	1'240	5.750	432.00

