


Fiche technique – Hydrobrake Type S




Nom du produit	Hydrobrake Type S
Description	Régulateur Vortex avec ouverture de nettoyage
Domaine d'emploi	Eaux Pluviales
Matière	Acier inoxydable 304
Épaisseur (mm)	3 / 5 / 8 Selon charge
Plage de débits (l/s)	0.7 à 250
Hauteur d'eau (m)	0.4 à 4
Dimensionnement	Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie
Options Hydraulique	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustement du débit après installation (jusqu'à +20%) • Conception minimisant le stockage amont nécessaire
Options de montage	<p>Montage sur surface en béton</p> 
Accessoires fournis	Étanchéité, visserie
Remarques générales	Surprofondeur à prévoir pour la pose Accessoires complémentaires sur demande

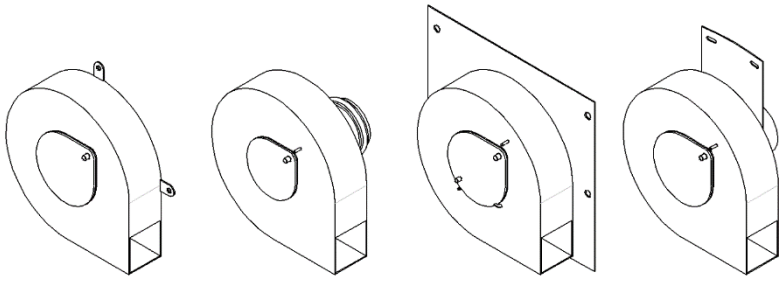


Montage dans une chambre en plastique

Fiche technique – Hydrobrake C implantation sèche

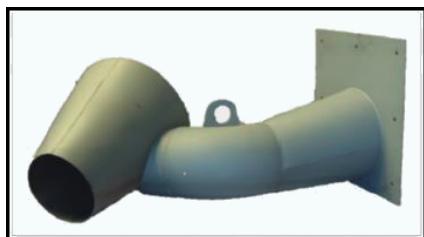


Nom du produit	Hydrobrake Type C
Description	Régulateur Vortex
Domaine d'emploi	Eaux usées / Mixtes / Eaux Pluviales
Matière	Acier inoxydable 304
Épaisseur (mm)	3 / 5 / 8 Selon charge
Plage de débits (l/s)	1 à 100
Hauteur d'eau (m)	0.25 à 4
Dimension maximum (mm)	500 à 1300
Poids (kg)	8 à 400
Dimensionnement	Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie
Trappe entretien	oui
DN entrée standard	160 (autres DN disponibles sur demande)
Accessoires fournis	Étanchéité et visserie de fixation

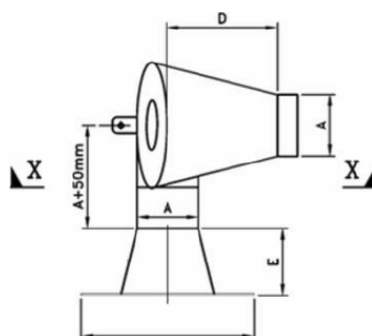

Fiche technique – Hydrobrake Optimum Type C

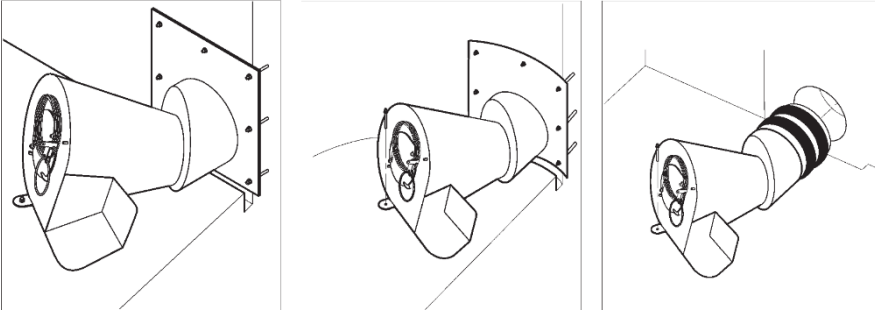

Nom du produit	Hydrobrake Optimum Type C
Description	Régulateur Vortex
Domaine d'emploi	Eaux Usées / Mixtes / Pluviales
Matière	Acier inoxydable 304
Épaisseur (mm)	3 / 5 / 8 Selon charge
Plage de débits (l/s)	3 à 550
Hauteur d'eau (m)	0.25 à 4
Dimensionnement	Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie
Options Hydraulique	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustement du débit après installation (jusqu'à +20%) • Conception minimisant le stockage amont nécessaire
Options de montage	
Accessoires fournis	Étanchéité, visserie
Remarques générales	<p>Niveau fil d'eau entrée et sortie identique, pas de surprofondeur à prévoir</p> <p>Accessoires complémentaires sur demande</p>

Fiche technique – Hydrobrake Type P



Nom du produit	Hydrobrake Type P
Description	Kit Régulateur vortex prêt à l'emploi
Composition	Une base à fixer dans le regard Un vortex à emboîter dans la base une canne de mobilité/ verrouillage
Domaine d'emploi	Régulation des eaux pluviales
Matière	PE-HD
Poids (kg)	4
Amovible	Oui (verrouillage et extraction par poignée)
DN sortie max (mm)	300
Débit maximum (l/s)	20
Hauteur de charge maxi (m)	2
Options de montages	Dans regard circulaire DN intérieur 1 m à 2,1 m Sur surface plane
Dimensionnement	Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie
Accessoires fournis	Étanchéité, visserie
Remarques générales	Surprofondeur de 30 cm minimum à prévoir

Mise en œuvre – Hydrobrake Type P

