

SEPARATORI DEI GRASSI

Fabbricate su misura in **PVC - HDPE**

Campo d'applicazione

I separatori di grassi vengono posati alle uscite delle cucine di ristoranti, alberghi, ospedali, trattorie, mense, refettori, ecc..

Hanno lo scopo di trattenere i grassi per evitare che possano ostruire le condotte di acque luride e/o danneggiare il funzionamento di depurazione degli impianti consortili



VANTAGGI

Esecuzione su misura: in caso di spazio limitato (accessibilità, dimensioni, configurazione del sito) è possibile fabbricare il separatore interamente sul posto.

Su richiesta, i nostri tecnici si mettono volentieri a disposizione per prendere le misure e studiare la soluzione più adatta al vostro caso specifico



FACILITÀ DI POSA : sia che venga eseguito in PVC o in HDPE il separatore di grassi CANPLAST ECOPLAST permette, grazie al suo peso ridotto, una manipolazione agevole senza grossi mezzi di sollevamento.

Qualità del materiale : le materie plastiche offrono un'alta resistenza all'aggressione delle acque luride e dei gas. Inoltre è garantita la tenuta stagna, in particolare in presenza di falda freatica.

Facilità di manutenzione : la bassa rugosità delle pareti diminuisce le incrostazioni delle materie grasse e facilita la pulizia periodica.

ESECUZIONI

La soluzione con rinfilanco in calcestruzzo e chiusino in ghisa viene scelta quando è possibile interrare il separatore all'esterno della costruzione, o durante interventi importanti dove viene sovente previsto la posa sotto il pavimento o sotto le fondamenta dell'immobile.

Per gli oggetti esistenti o durante una ristrutturazione, viene presa in considerazione di solito la soluzione autoportante in modo da sistemare il separatore in un locale interrato.

Se il separatore si situa sotto il livello del collettore comunale, è possibile installare una fossa di pompaggio in uscita. I separatori CANPLAST ECOPLAST sono conformi alle norme SN 592000 e alle direttive dell'associazione dei professionisti per la protezione dell'acqua (ASPEE)

MANUTENZIONE

Il separatore sarà svuotato periodicamente. La frequenza d'intervento è determinata dall'utilizzo secondo accordo con la ditta specializzata e l'autorità comunale competente.

In questo caso verrà stabilito un contratto tra l'utilizzatore e una ditta specializzata accettata dal dipartimento dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti.

E' obbligatorio procedere allo svuotamento almeno una volta all'anno.

La ditta specializzata rispetterà le ordinanze sul recupero e il trattamento dei rifiuti speciali.

Inoltre procederà al riempimento dell'installazione con acqua pulita, dopo lo svuotamento



Separatore in HDPE autoportante
di forma rettangolare


Separatore in PVC da rinfiancare
In calcestruzzo di forma circolare



Separatore in HDPE
da rinfiancare in beton
di forma rettangolare



MONTAGGIO IN CANTIERE DI UN SEPARATORE

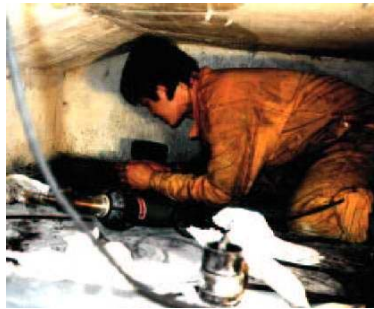

Separatore dei grassi circolare
Soluzione vantaggiosa per piccoli deflussi < 5 l/s



Separatore dei grassi rettangolare
Soluzione vantaggiosa per deflussi > 8 l/s

